
WClean

59×38/F



Wc
59×38 cm
33,8 kg

Kit wc terra swirflush con sedile elettronico integrato.

Floor standing wc kit swirflush with integrated electronic seatcover.


swirlflush® extraglaze®antibacterial quickrelease softclose


	Colori – Colours	Codici – Codes	Fori - Tapholes
○	**Bianco lucido – White glossy**	7410K11	
⊖	Bianco opaco - Matte white	7410K09	
●	Ardesia	7410K26	
●	Creta	7410K08	
●	Cenere	7410K17	


Note


1 - Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro o cassette di scarico h82.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves or flushing cisterns H82.

2 - Per ottimizzare le prestazioni di scarico impostare la cassetta a 6 lt.
To optimize the flushing performance, set the water tank to 6 liters



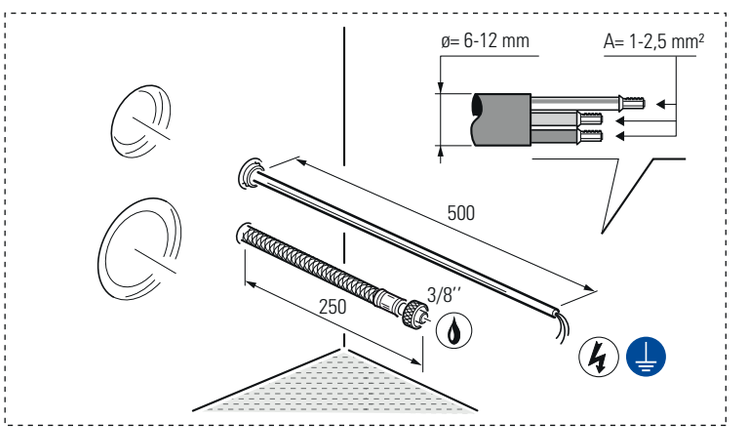

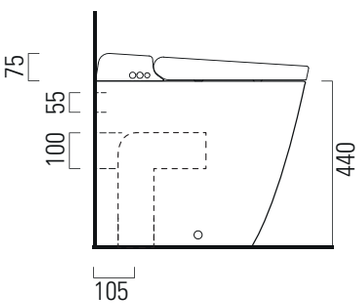



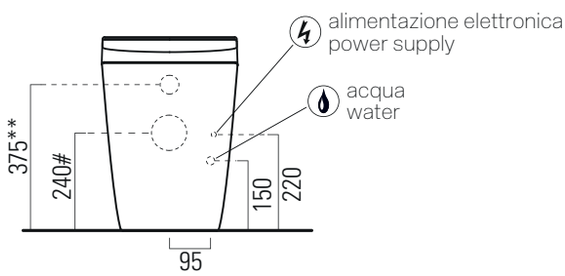



Testato con i seguenti dispositivi di scarico | **Tested with the following flushing mechanisms**


GEBERIT Combifix 12 cod. 110.358.00.5; GEBERIT Combifix 12 cod. 110.366.00.5; GEBERIT Omega 82 cod.111.005.00.1; GROHE 82 cod.38526000
OLI 74 Plus S80 cod. 187649 pneumatico; OLI 74 Plus S80 cod.601803 meccanico; VALSIR Tropea S S90 cod. VS0858252; ReF Optline;
TECE Square cod. 9.300.000; TECE Box Octa 8 cm cod. 9370501; VIEGA Eco Plus cod. 704070; VIEGA Prevista Pure 8 cm cod. 8513;
VIEGA Eco Plus cod. 606664; GEBERIT 111.300.00.5; GROHE Rapid SL cod.38528001; WISA Pro flush 8050.452728

WClean

59×38/F

Raccordi di scarico Flushing connections	Codici Codes	Interasse Distance
	MCURVA90N	* 105 - 140 mm
	MCURVAH	* 180 mm
	MCURVASRH	* 240 mm
	MCHKG	* 305 mm (12")

Raccordi di scarico Flushing connections	Codici Codes	Interasse Distance
	MRACT	# 180 - 240 mm

Raccordi di scarico Flushing connections	Codici Codes	Interasse Distance
	RACT	** 360 mm

Testato con i seguenti dispositivi di scarico | Tested with the following flushing mechanisms
GEBERIT art. 109.770.00.1 h1060mm - OLI 74 plus h1050mm - VALSIR Winner S h1140mm - VALSIR Tropea S h1060mm - VALSIR Cubik S h1060mm - VIEGA art. 771 904 h1000mm - VIEGA art. 771 904 h920mm - TECE BOX art. 9041012 h1060mm GEBERIT art. 109.790.00.1 h1045mm GROHE art. 38863 h1045 - TECE Box Octa h1075 art. 9370500

GSI®

WClean

59×38/F

Specifiche tecniche
Specifications

Alimentazione elettrica Rating	Tensione - Rated voltage	220 - 240 V
	Frequenza - Rated frequency	50 / 60 Hz
Collegamento idrico Water supply	Metodo di collegamento	Collegamento idrico ad accoppiamento diretto
	Water supply method	Direct-coupled water supply system
	Pressione - Pressure	0,5 ~ 10 bar / 0,05 - 1,00 MPa
Tanica Tank	Capacità - Capacity	1000 ~ 1200 CC
	Tipo di termostato - Type of thermostat	53 °C tipo di non ritorno
	Riscaldamento - Heater capacity	800 W
	Temperatura dell'acqua - Water temperature	OFF, 33 °C, 36 °C, 39 °C
Igiene Cleasing device	Quantità d'acqua - Amount sprayed	1000 cc / min ± 200 cc
	Movimento - Move	Selezione - Select
	Controllo posizione ugello - Nozzle position control	5 livelli - 5 levels
	Controllo press. dell'acqua - Water pressure control	5 livelli - 5 levels
	Pulizia - Cleaning	Pulizia automatica e manuale Auto and manual cleaning
Asciugatura Blower	Ventola asciugatura - Drying fan	DC 12 V Max
	Asciugatura ad aria calda - Warm-air drying	Ugello automatico a scomparsa
	Consumi - Power consumed	135 W ± 15%
	Sistema di sicurezza - Safety system	Bimetallico (auto-ritorno)
Telecomando Remote control rating	Voltaggio - Operating Voltage	DC 2,5 ~ 4,5 V
	Corrente - Operating current (TA=25 °C, 3.0 V)	35 mA (Corrente operativa ‹= 35 mA) (Operation current ‹= 35 mA)
Carico massimo sedile e coprisedile Maximum seat and cover seat load		150 Kg
Temperatura ambientale massima Maximum ambient temperature		45 °C